

Tourniket



BOON EDAM

La Tourniket è la soluzione per ingressi più versatile di Boon Edam. È disponibile praticamente in qualsiasi colore o finitura immaginabile, con tre o quattro ante, azionamento manuale o automatico e una vasta varietà di gruppi-porta è la soluzione perfetta per molti diversi tipi di edificio.

Opzioni

- Gruppo-porte fisso o colassabile
- Motore a bassa coppia con Controllo di velocità
- Unità di Posizionamento, servo-rotazione controllo di velocità (PPS)
- Controllo manuale della velocità
- Velocità di attesa
- Push & Go o avvio mediante rilevazione di movimento
- Rilevatori di movimento direzionali
- Pulsante bassa velocità temporanea
- Pacchetto Safety Plus per applicazioni dove è richiesto un maggiore livello di sicurezza
- Blocco comandato a distanza

- Monitoraggio remoto Teleboon
- Barriera d'aria
- Tappetini

Opzioni di Chiusura a Chiave Notturna


- Porte notturne esterne con serratura
- Porte notturne automatiche con serratura
- Porte notturne interne con serratura
- Blocco meccanico (anta)
- Blocco bi-stabile (solo sul modello automatico)
- Accesso notturno autorizzato

 *your entry experts*

Dimensioni e Specifiche

| A | | B | | C | | D | | E | |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Diametro (mm) | Portata / Minuto | Num. Porte Ante | Accesso Disabili | Tipo di Traffico | Uscita d' Emergenza* | Instal- Larghezza (mm) | Passaggio Apertura (mm) | Altezza Sotto Copertura (mm) | Altezza Coperchio (mm) |
| 1600 | 2x 22 | 3 | x | 1 | ✓ | 1677 | 695 | 2100-3600 | 200-1200 |
| 1600 | 2x 26 | 4 | x | 1 | ✓ | 1677 | 1046 | 2100-3600 | 200-1200 |
| 1800 | 2x 22 | 3 | x | 1 | ✓ | 1877 | 795 | 2100-3600 | 200-1200 |
| 1800 | 2x 26 | 4 | x | 1 | ✓ | 1877 | 1187 | 2100-3600 | 200-1200 |
| 2000 | 2x 22 | 3 | x | 1 | ✓ | 2077 | 895 | 2100-3600 | 200-1200 |
| 2000 | 2x 26 | 4 | x | 1 | ✓ | 2077 | 1329 | 2100-3600 | 200-1200 |
| 2200 | 2x 20 | 3 | x | 1 | ✓ | 2277 | 995 | 2100-3600 | 200-1200 |
| 2200 | 2x 26 | 4 | x | 1 | ✓ | 2277 | 1470 | 2100-3600 | 200-1200 |
| 2400 | 2x 18 | 3 | x | 1 | ✓ | 2477 | 1095 | 2100-3600 | 200-1200 |
| 2400 | 2x 24 | 4 | x | 1 | ✓ | 2477 | 1612 | 2100-3600 | 200-1200 |
| 2600 | 2x 33 | 3 | x | 1 | ✓ | 2677 | 1195 | 2100-3600 | 200-1200 |
| 2600 | 2x 22 | 4 | x | 1 | ✓ | 2677 | 1753 | 2100-3600 | 200-1200 |
| 2800 | 2x 31 | 3 | x | 1 | ✓ | 2877 | 1295 | 2100-3200 | 200-1200 |
| 2800 | 2x 20 | 4 | x | 1 | ✓ | 2877 | 1894 | 2100-3200 | 200-1200 |
| 3000 | 2x 29 | 3 | x | 1 | ✓ | 3077 | 1395 | 2100-3000 | 200-1200 |
| 3000 | 2x 38 | 4 | x | 1 | ✓ | 3077 | 2036 | 2100-3000 | 200-1200 |
| 3200 | 2x 41 | 3 | x | 1 | ✓ | 3277 | 1495 | 2100-2800 | 200-1200 |
| 3200 | 2x 36 | 4 | x | 1 | ✓ | 3277 | 2177 | 2100-2800 | 200-1200 |
| 3400 | 2x 38 | 3 | ♿ | 1 | ✓ | 3477 | 1595 | 2100-2600 | 200-1200 |
| 3400 | 2x 34 | 4 | x | 1 | ✓ | 3477 | 2319 | 2100-2600 | 200-1200 |
| 3600 | 2x 36 | 3 | ♿ | 1 | ✓ | 3677 | 1695 | 2100-2500 | 200-1200 |
| 3600 | 2x 32 | 4 | x | 1 | ✓ | 3677 | 2460 | 2100-2500 | 200-1200 |
| 3800 | 2x 46 | 3 | ♿ | 1 | ✓ | 3877 | 1795 | 2100-2300 | 200-1200 |
| 3800 | 2x 46 | 4 | x | 1 | ✓ | 3877 | 2601 | 2100-2300 | 200-1200 |

* Solo con opzione porta collassabile. I requisiti sono soggetti alle normative locali

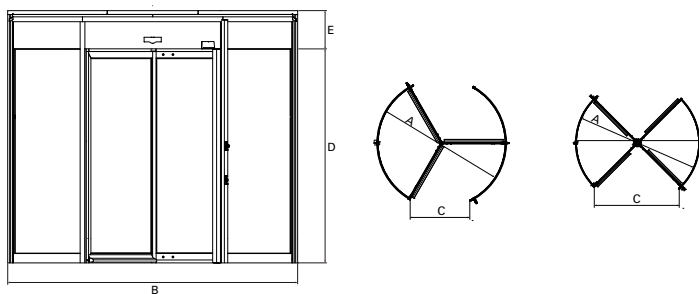

possono essere ripiegate tra di loro per consentire un passaggio libero del varco. In alternativa la Tourniket può essere sbloccata premendo il bottone di apertura d'emergenza sulla porta. (I requisiti dei percorsi di fuga sono soggetti alle normative locali).

Tourniket Auto-ripiegante

Se necessita l'accesso per disabili in un ingresso piccolo, la Autofolding Tourniket può essere una valida soluzione. Questa porta girevole a tre ante è disponibile in diametri che vanno da 2400 a 3800 mm. Per ulteriori informazioni visita il nostro sito: www.boonedam.it.

Resistenza Anti Effrazione

È disponibile un pacchetto resistenza anti effrazione di classe 3, con vetri resistenti all'effrazione, sistemi di bloccaggio speciali e profilati rinforzati. Questo sistema è stato sviluppato e testato in conformità con le norme europee applicabili ed è certificato dall'organismo notificato.

Uscita di Emergenza

Se dotata di gruppo porte collassabili, la Tourniket può essere installata in un'uscita di emergenza. In caso di interruzione dell'alimentazione o allarme incendio, il gruppo porte si sblocca automaticamente e le ante

Specifiche Tecniche

Alimentazione: 200-240 V CA, 50/60 Hz
Motore: Motore a corrente alternata, trifase

Potenza Assorbita

In Funzione: 150W
In Attesa: 75W

Temperatura Ambiente: da -20°C a +50°C

Fusibile: Alimentazione esterna dotata di fusibile lento da 16A